

# LMR240

## 240° Prijímač na zemný stroj



- ▶ Presná kontrola výkopových prác
- ▶ Silné a ľahké prichytenie
- ▶ Vode odolný a robustný
- ▶ Lacný
- ▶ Dlhá výdrž batérií

# LMR240

## 240° Machine Receiver

Ideálne pre použitie s bágami a mini bágami. Tento prijímač ponúka komfort, presnosť, zrýchlenie práce a ušetrenie financií za veľmi priaznivú cenu.

Prijímač LMR240 poskytuje strojníkovi presné informácie pri všetkých úlohách zemného stroja na stavenisku v rozsahu 240° s akýmkoľvek rotačným laserom.

### Vlastnosti

- ▶ LED indikátory ukazujú aktuálnu polohu radlice nastavenú podľa rotačného lasera.
- ▶ Zabudovaná pamäť ukladá posledný prijatý signál. LED diódy pritom ukazujú smer, akým je potrebné pohnúť lyžicou pre opätovné dosiahnutie požadovanej roviny.
- ▶ Voľba medzi tromi nastaveniami:  
3 kanály (indikátory) pre hrubú prácu, alebo 3 až 5 kanálov pre jemnú prácu.
- ▶ Magnetické upevnenie je rýchle a jednoduché, zároveň dovoľuje rýchle prehodenie na iný stroj.
- ▶ Automatické vypnutie pri dlhšej nečinnosti.
- ▶ Robustné a vode odolné vyhotovenie.
- ▶ Balenie obsahuje prijímač, batérie a kufrík.



Na celú prácu stačí jeden človek - šetrenie financií a času.  
Nie je potrebná žiadna dodatočná kontrola vykonanej práce - šetrenie financií a času, čo umožní vykonať viac prác - viac zarobíte.



Lahké osadenie vďaka pomocnej páke.

Posuňte páku smerom dole pred umiestnením na rameno bágra. To vytvorí priestor medzi magnetom a strojom, čo bráni prichyteniu magnetu, pokiaľ si prijímač nenastavíte do správnej pozície. Potom zdvihnite páku na upevnenie v požadovanej polohe.

### LMR240 Parametre

Dosah*	200 m
Rozsah	240 °
Výška okna prijímača	15 cm
Presnosť*	Jemná práca 6 mm Hrubá práca 30 mm
Pripevnenie	Silný magnet
Vode odolnosť	IP67
Napájanie	3 AA batérie
Životnosť batérií	130 hodín
Rozmery	22 x 12 x 10 cm
Hmotnosť	1.9 kg bez batérií

\* Dosah a presnosť sa líšia podľa použitého lasera




Extra silný magnet

Prijímač LMR240 sa uchyťava na rameno bágra s extra silným magnetom, ktorý je zabudovaný priamo na prijímači, tvoria celok - lepšia odolnosť a stabilita.

LED diódy ukazujú smer pohybu.

Blikajúce LED diódy ukazujú na smer, ktorým je potrebné pohnúť lyžicou na dosiahnutie roviny, rovnako ako farby.

K dispozícii je 5 kanálov pre jemnú prácu.

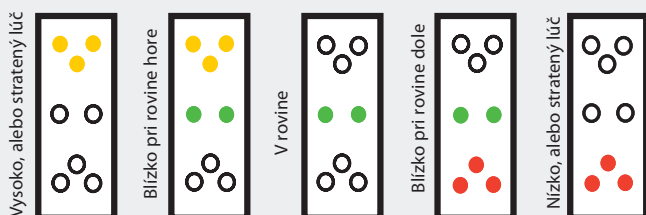

GEOTECH Bratislava  
Černyševského 26  
SK 851 01 Bratislava  
Tel., Fax: 0042 1 2 6241 0823  
e-mail: [geotech@geotech.sk](mailto:geotech@geotech.sk)  
[www.geotech.sk](http://www.geotech.sk)